

G3

CATÉGORIE : Agricole
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,50 à 2,00
BROYEUR : Arrière

LE GYROBROYEUR G3 AVEC PLUS DE PUISSANCE POUR UN BROYAGE PLUS FIN

Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Le gyrobroyeur G3 répond aux normes de qualité Lagarde, s'adapte aux tracteurs de 50 à 125 CV. Sa roue arrière pivotante ou son rouleau arrière disponibles en option, permettent un suivi de terrain idéal.

S'ils n'ont pas une vocation forestière, ils répondent néanmoins à un grand nombre de besoins allant de la tonte d'herbe soignée aux travaux de débroussaillage grâce à son rotor 3 lames ou 3 chaînes de série.

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance élastique
- Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
- Montage possible de chaînes pour le broyage de végétation rigide
- Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes
- Boîtier renvoi d'angle protégé par une sécurité embrayage
- Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan
- Rideau de chaînes avant et arrière
- Arrière du châssis de forme biseautée, gain de place dans les tournières

Les options → déport hydraulique sur 2 coulisseaux, roue et rouleau arrière ...

LES OUTILS



3 Lames
coudées et vrillées



3 Chaînes



LAGARDE




EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

		G3 150	G3 180	G3 200
Dimensions	Largeur utile (m)	1,50	1,80	2,00
	Largeur hors tout (m)	1,60	1,90	2,10
	Longueur hors tout (m)	1,70	2,00	2,20
	Type d'attelage	Attelage CAT 1 ou 2		
	Centrage de l'attelage	Déport 8 cm à droite		
	Déport hydraulique (mm) en option	400	500	500
	Poids (kg)	416 / 525	550 / 659	601 / 710
Outils	Nombre de rotors	1	1	1
	Quantité de lames	3 lames coudées et vrillées		
	Quantité de chaînes	3 chaînes de 18 mm		
Caractéristiques	Boîtier (CV)	125	125	125
	Prise de force (tr/min)	540	540	540
	Cardan de transmission	1" 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en option)		
	Protection avant	Rideau de chaînes		
	Protection arrière			
	Suivi de terrain	Patins ajustables en hauteur, rouleau muni d'un racleur ou roue en option		
	Puissance requise (CV)	50	75	80
	Options	Déport hydraulique	○	○
Roue arrière pneumatique		○	○	○
Rouleau arrière		○	○	○
Roue libre sur cardan		○	○	○
Embrayage à friction sur cardan		●	●	●
Kit de signalisation routière		—	—	—
Lames doubles		○	○	○
Colis d'outils de coupe		○	○	○

● De série — Non dispo ○ En option

CINÉMATIQUE

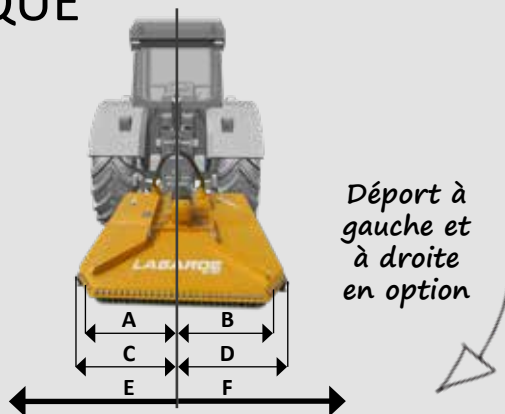

Largeurs en mm		G3 150	G3 180	G3 200
Travail	A	670	820	920
	B	830	980	1080
Hors tout	C	720	870	970
	D	880	1030	1110
Déport Travail	E	950	1150	1250
	F	950	1150	1250



Des équipements conçus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr



Votre concessionnaire LAGARDE