

## G4 & G5

CATEGORIE : Agricole

LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 2,00 - 4,50

BROYEUR : Arrière

EN SAVOIR +  
[www.lagarde-sas.fr](http://www.lagarde-sas.fr)



## LE GYROBROYEUR 2 OU 3 ROTORS POUR LE REFUS DE PÂTURE ET RÉSIDUS DE CULTURE

Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Ils correspondent aux normes de qualité les plus élevées tout en bénéficiant d'un remarquable rapport qualité/prix.




### LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse en acier haute résistance élastique renforcée
- Intérieure de caisse compartimentée affinant la qualité de broyage
- Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure ventilation
- Finesse de broyage assurée par deux lames superposées
- Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes
- Boîtier renvoi d'angle de haute qualité protégé par une sécurité
- Protection des boîtiers par embrayage
- Rideau de chaînes avant et arrière de série
- Patins tenus par trois vis pour réduire les risques de déformation
- Suivi de terrain assuré par 2 roues (G4/G5) ou 4 roues (G5R) pivotantes 360°

*Les options → contre couteaux, rouleau arrière...*

### CINÉMATIQUE

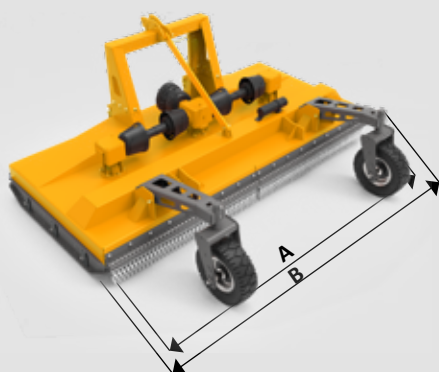

| Largeurs en mm |   | G4 200 | G4 225 | G4 250 | G5 300 | G5 320 | G5 340 | G5R 360 | G5R 400 | G5R 450 |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Travail        | A | 2000   | 2250   | 2500   | 3000   | 3200   | 3400   | 3600    | 4000    | 4500    |
|                | B | 2100   | 2350   | 2600   | 3100   | 3300   | 3500   | 3740    | 4140    | 4640    |

autres largeurs sur demande





**Modèle fixe**



**Modèle repliable (G5R)**

**ATTELAGE**

Attelage en tôle pliée.

**CAISSE**

Structure de la caisse en acier haute limite élastique renforcée

**TRANSMISSION**

Boîtier avec régime d'entrée de 540 tr/min et cardan avec protection par embrayage de série

*Durée de vie x2*



*Durée de vie x3*



**PIÈCES D'USURE**

Patins réglables en HDX avec des semelles anti-usure.



*Roues arrière pivotantes sur 360° avec amortisseur*



**ROTOR**


2 ou 3 rotors à lames de série avec 2 niveaux de coupe

**LES OUTILS**



Double lames

*Contre couteaux en option pour une plus grande finesse de broyage*



|                  |                                 | G4 200  | G4 225 | G4 250 | G5 300 | G5 320 | G5 340 | G5R 360 | G5R 400 | G5R 450 |
|------------------|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Dimensions       | Largeur utile (m)               | 2,00  | 2,25   | 2,50   | 3,00   | 3,20   | 3,40   | 3,60    | 4,00    | 4,50    |
|                  | Largeur hors tout (m)           | 2,10  | 2,35   | 2,60   | 3,10   | 3,30   | 3,50   | 3,74    | 4,14    | 4,64    |
|                  | Largeur de transport (m)        | —   | —      | —      | —      | —      | —      | 2,05    | 2,05    | 2,30    |
|                  | Type d'attelage                 | Attelage axial CAT 2  |        |        |        |        |        |         |         |         |
|                  | Poids (kg)                      | 968   | 1005   | 1 043  | 1 170  | 1 200  | 1 240  | 1 588   | 1 635   | 1 715   |
| Outils           | Nombre de rotors                | 2   | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3       | 3       | 3       |
|                  | Quantité de lames               | 8   | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12      | 12      | 12      |
| Caractéristiques | Boîtier (CV)                    | 125   | 125    | 125    | 150    | 150    | 150    | 150     | 150     | 150     |
|                  | Prise de force (tr/min)         | 540   | 540    | 540    | 540    | 540    | 540    | 540     | 540     | 540     |
|                  | Cardan de transmission          | 1" 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en option) |        |        |        |        |        |         |         |         |
|                  | Protection avant                | Rideau de chaînes   |        |        |        |        |        |         |         |         |
|                  | Protection arrière              |   |        |        |        |        |        |         |         |         |
|                  | Suivi de terrain                | Patins ajustables en hauteur, roues pneumatiques 360° de série      |        |        |        |        |        |         |         |         |
|                  | Puissance requise (CV)          | 70  | 75     | 80     | 85     | 90     | 90     | 100     | 100     | 110     |
| Options          | Pneu solide                     | ○   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○       |
|                  | Rouleau arrière central         | ○   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○       |
|                  | Rouleaux arrières latéraux      | —   | —      | —      | —      | —      | —      | ○       | ○       | ○       |
|                  | Roue libre sur cardan           | ○   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○       |
|                  | Embrayage à friction sur cardan | ●   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●       |
|                  | Contre couteaux                 | ○   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○       |
|                  | Kit de signalisation routière   | ○   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○       |
|                  | Colis d'outils de coupe         | ○   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○       |

● De série — Non dispo ○ En option



*Des équipements conçus pour durer*

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - [contact@lagarde-sas.fr](mailto:contact@lagarde-sas.fr)



Votre concessionnaire LAGARDE